



TEK TARAFLI OTOKORKULUK (ESP/4.0)
(4.0 m dikme aralıklı, 4.0 m takoz aralıklı)
MONTAJ KRİTERLERİ

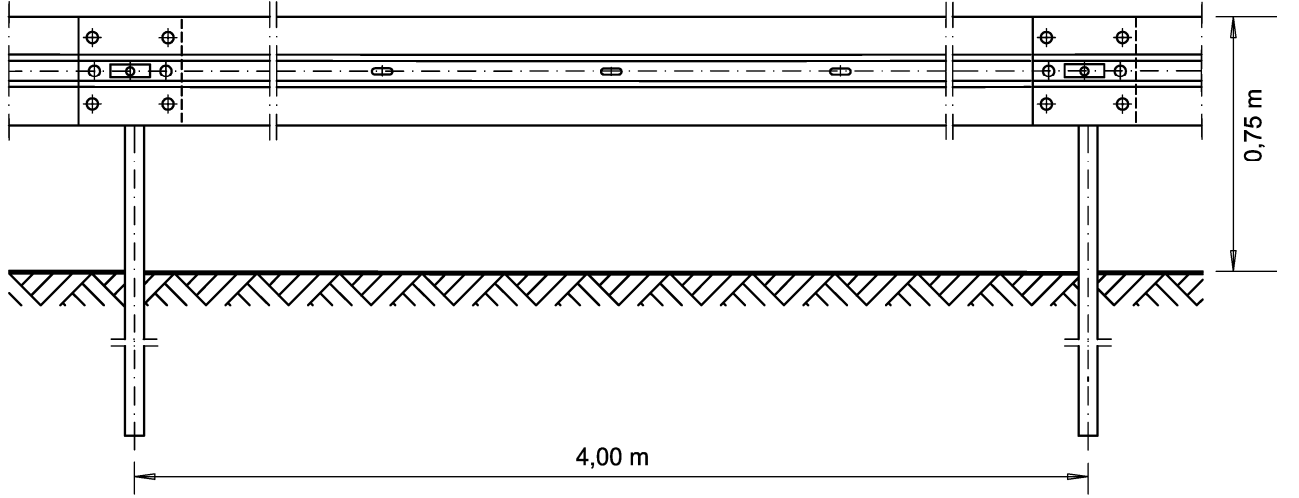

4 m lik sistem için parça listesi:

- 6/8 St. 40.00 Bombe Baş Cıvata M 16x27(4.6 Kalite) ve Somun
- 6/8 St. 40.30 Φ 18 mm Pul
- 1 St. 40.42 Altı Köşe Başlı Cıvata M 10x45(4.6 Kalite) ve Somun
- 1 St. 40.60 Φ 11 mm Pul
- 1 St. 10.10 Nal M10 mm

Sıkma Momentleri:

- | | |
|-------------|------------------------|
| M 10 Somun: | El kuvveti ile sıkılır |
| M 16 Somun: | 70 Nm, en çok 140 Nm |

Profil A / B benzer şekilde uygulanır.



Sigma Dikme: 1,9 m (3.00)

Dikme Aralığı: 4,0 m

Dikme Yüksekliği: 0,70 m
Tolerans $\pm$ 3 cm

Dikmelerin yol kenarından uzaklığı=
Konstrüksiyonun yol kenarından
uzaklığı + 10 cm

TEK TARAFLI OTOKORKULUK (ESP/4.0)
(4.0 m dikme aralıklı, 4.0 m takoz aralıklı)
MONTAJ KRİTERLERİ



U TAKOZU (4.00 veya 4.10)

1 Adet nal M10(10.00) ve
1 Adet altı köşe başlı(4.6 kalite), somunlu M 10x45
civata (40.42) ve
Φ 11 pul (40.60)



6 veya 8 Adet tırnaklı bombe
başlı(4.6 kalite), somunlu
M 16x27, civata (40.00) ve
Φ 18 pul (40.30)

Bağlantılar trafik yönünde
Üstüste gelmelidir

